


Parametr	HNS-BV	75	90	110	132	160	
wys. cięcia	H [mm]	200	200	200	200	200	
szer. cięcia	B [mm]	750	750	750	750	750	
posow	V [m/min]	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	
moc wału	P [kW]	75	90	110	132	160	
moc przenośnika	P [kW]	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	
n-pił dla H145mm	n [szt]	7	9	11	13	16	
średnica wału	d [mm]	75	75	75	85	85	
ciężar	G [kg]	3,800	4,100	4,400	4,900	5,500	
<input checked="" type="checkbox"/> cena	[€]	52 700,00 €	54 700,00 €	59 900,00 €	63 900,00 €	71 500,00 €	63 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> CE	[€]	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
<input type="checkbox"/> laser regulowany	[€]	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
<input type="checkbox"/> elek. reg. wys. cięcia	[€]	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
<input type="checkbox"/> regulowane kliny	[€]	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> kołnierz do went.	[€]	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<input type="checkbox"/> Razem	[€]	63 200,00 €	65 200,00 €	70 400,00 €	74 400,00 €	82 000,00 €	73 500,00 €
		56 700,00 €	58 700,00 €	63 900,00 €	67 900,00 €	75 500,00 €	67 000,00 €

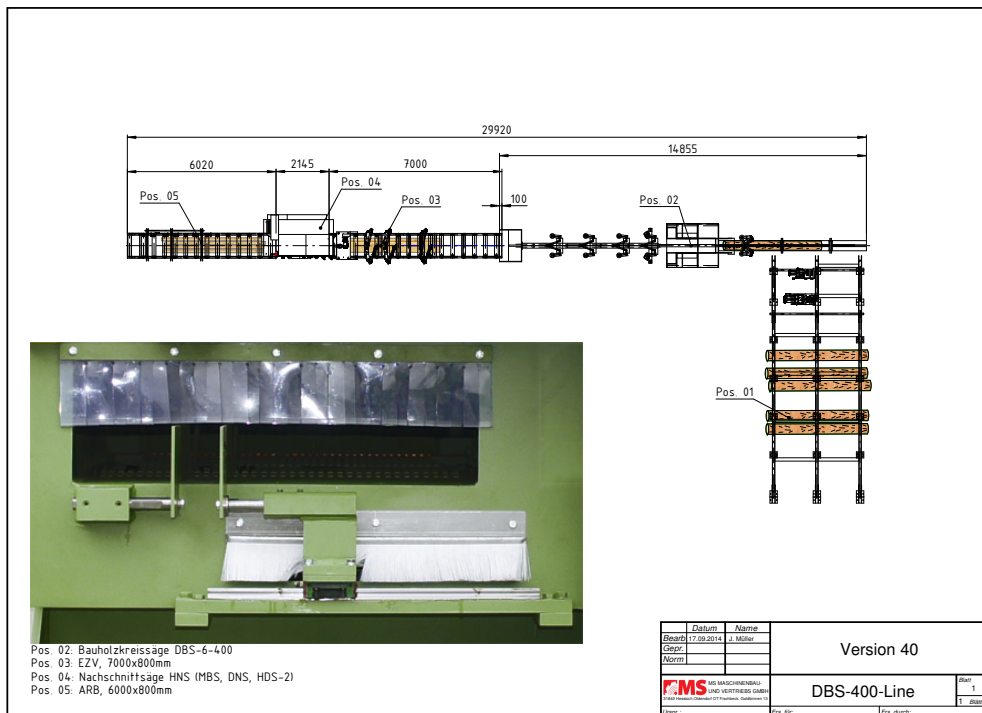

Najprostsza linia zawierająca trak 4-wałowy DBS 400 i wielopię HNS-BV połączone w linii przenośnikami.